





SUTURE ASSORBIBILI
ABSORBABLE SUTURES
SUTURAS ABSORBIBLES

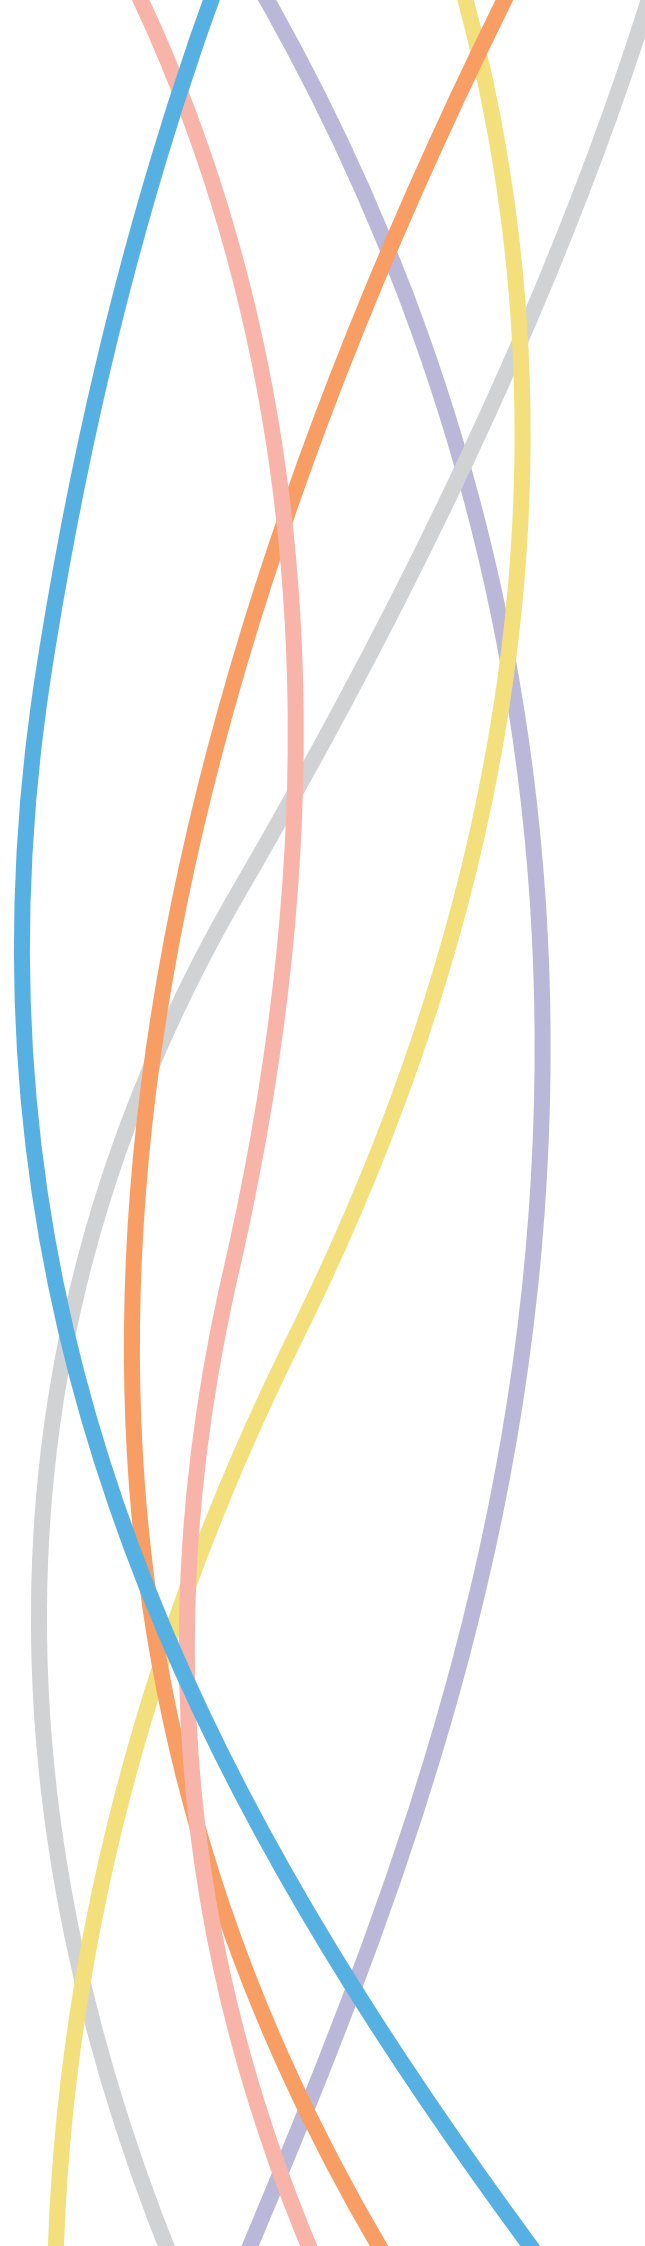

Sutura sintetica intrecciata e rivestita a medio assorbimento (56-70 giorni)

Braided and coated synthetic suture mid term absorption (56-70 days)

Sutura sintética trenzada y recubierta de absorción media (56-70 días)

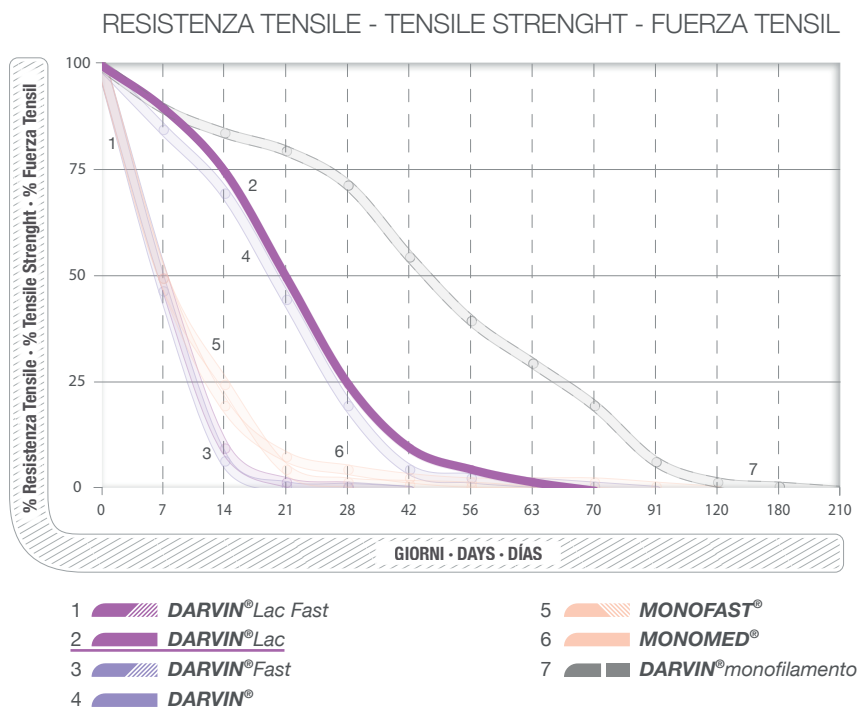



MOLECOLA

TIPO DI FILO

COLORE

DIAMETRI

ED AGHI STANDARD

RESISTENZA TENSILE

ASSORBIMENTO

INDICAZIONI

PGLA Copolimero di glicolide (90%) e lattide (10%).

Sutura sintetica assorbibile intrecciata (monofilamento nei calibri: USP 10/0 - 9/0; EP 0,2 - 0,3) e rivestita.

Viola (D&C Viola n.2 = C.I. 60725) o non colorato.

Diametri EP da 0,2 a 6; diametri USP da 10/0 a 3&4.

il Darvin Lac viene assemblato con aghi atraumatici in acciaio inox AISI 300 o AISI 400; possono anche essere del tipo "a distacco controllato" per permettere il distacco dell'ago con un semplice movimento del porta-aghi.

Dopo 7 gg dall'impianto permane ~ 90% della resistenza tensile, dopo 14 gg ~ 75% della resistenza tensile, dopo 21 gg permane ~ 50% della resistenza tensile, dopo 28 gg ~ 25% della resistenza tensile.

Completo entro 56-70 giorni dall'impianto.

In chirurgia generale, toracica, ortopedica, ginecologica, neurologica, nella riapprossimazione dei tessuti molli e/o ogni volta che si richiede una sutura chirurgica assorbibile.



COMPOSITION

DESCRIPTION

COLOUR

SIZES AND

STANDARD NEEDLES

TENSILE STRENGTH

ABSORPTION

INDICATIONS

PGLA Co-polymer of glycolide (90%) and lactide (10%).

Braided and coated synthetic absorbable suture (monofilament for size: USP 10/0 - 9/0; EP 0,2 - 0,3).

Violet (D&C Violet n.2 = C.I. 60725) or undyed.

EP from 0,2 to 6; USP from 10/0 to 3&4.

Darvin Lac is attached to AISI 300 or AISI 400 stainless steel atraumatic needles; "easy-detaching" needle type is also available to allow the detachment of the needle by a simple movement of the needle-holder.

After 7 days from implant ~ 90% of the tensile strenght remains, after 14 days ~ 75%, after 21 days ~ 50%, after 28 days ~ 25%.

Complete within 56-70 days.

In general surgery, thoracic surgery, orthopaedics, gynaecology, neurosurgery, in soft tissues approximation, when it is necessary an absorbable surgical suture.



MOLÉCULA

TIPO DE HILO

COLOR

DIÁMETRO Y AGUJAS

FUERZA TENSIL

ABSORCIÓN

INDICACIONES

PGLA Copolímero de glicólida (90%) y lactida (10%).

Sutura sintética absorbible trenzada (monofilamento en los calibres: USP 10/0 - 9/0; EP 0,2 - 0,3) y recubierta.

Violeta a (D&C Violeta n.2=C.I. 60725) o incoloro.

Diámetro EP de 0,2 a 6; diámetro USP de 10/0 a 3&4.

La sutura Darvin Lac se presenta montada en agujas atraumáticas de acero inoxidable AISI 300 o AISI 400; también se monta en agujas de desenganche rápido, lo cual se realiza con un simple movimiento del porta-agujas.

Después de 7 días de implantación mantiene ~ 90% de la resistencia tensil, después de 14 días ~ 75% de la resistencia tensil, después de 21 días ~ 50% de la resistencia tensil, después de 28 días ~ 25% de la resistencia tensil.

La reabsorción completa del material se produce a los 56-70 días.

En cirugía general, torácica, ortopédica, ginecología, neurología, en la aproximación de los tejidos blandos y donde se necesite una sutura quirúrgica absorbible.


⊙ **1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 13		70	6 - 0	0,7	DB355L	36
		70	5 - 0	1	DC365L	36
		70	4 - 0	1,5	DD367L	36
		70	3 - 0	2	DE376L	36
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	5 - 0	1	DC365ZL	12
 HR 17		70	6 - 0	0,7	DB360L	36
		70	5 - 0	1	DC374L	36
		70	4 - 0	1,5	DD375L	36
		70	3 - 0	2	DE373L	36
		70	2 - 0	3	DH400L	36
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	4 - 0	1,5	DD375ZL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	3 - 0	2	DE373ZL	12
 HR 20		70	5 - 0	1	DC384L	36
		70	4 - 0	1,5	DD381L	36
		70	3 - 0	2	DE382L	36
		70	2 - 0	3	DH398L	36
 HR 22		70	4 - 0	1,5	DD371L	36
		70	3 - 0	2	DE389L	36
		70	2 - 0	3	DH397L	36
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	3 - 0	2	DE389ZL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	2 - 0	3	DH397ZL	12
 HR 26		70	4 - 0	1,5	DD378L	36
		70	3 - 0	2	DE386L	36
		70	2 - 0	3	DH395L	36
		70	0	3,5	DT412L	36
		70	1	4	DL438L	36
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	3 - 0	2	DE386ZL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	2 - 0	3	DH395ZL	12
 HRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada		70	3 - 0	2	DE802L	36
		70	2 - 0	3	DH799L	36
		70	0	3,5	DT797L	36
		70	1	4	DL801L	36
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	3 - 0	2	DE802XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	2 - 0	3	DH799XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	0	3,5	DT797XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	1	4	DL801XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	3 - 0	2	DE802ZL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	2 - 0	3	DH799ZL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	0	3,5	DT797ZL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	1	4	DL801ZL	12
 HR 2x30	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	75	2 - 0	3	DH246KL	36


⊙ 1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HR 30		70	3 - 0	2	DE245L	36
		70	2 - 0	3	DH246L	36
		70	0	3,5	DT248L	36
		70	1	4	DL249L	36
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	0	3,5	DT248XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	1	4	DL249XL	12
 HR 37		70	3 - 0	2	DE391L	36
		70	2 - 0	3	DH401L	36
		70	0	3,5	DT423L	36
		70	1	4	DL424L	36
		70	2	5	DM466L	36
 HRG 37 - rinforzato, heavy, reforzada		70	3 - 0	2	DE798L	36
		70	2 - 0	3	DH440L	36
		90	0	3,5	DT464L	36
		90	1	4	DL465L	36
		90	2	5	DM467L	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	0	3,5	DT464XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	1	4	DL465XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	2	5	DM467XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	0	3,5	DT464ZL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	1	4	DL465ZL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	2	5	DM467ZL	12
 HRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		70	2 - 0	3	DH800L	36
		90	0	3,5	DT445L	36
		90	1	4	DL458L	36
		90	2	5	DM459L	12
		90	3&4	6	DN460L	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	1	4	DL458XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	2	5	DM459XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	1	4	DL458ZL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	2	5	DM459ZL	12
 HRG 48 - rinforzato, heavy, reforzada		90	0	3,5	DT414L	36
		90	1	4	DL479L	36
		90	2	5	DM478L	12
		90	3&4	6	DN477L	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	1	4	DL479XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	5 x 45	2	5	DM478XL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	1	4	DL479ZL	12
	Distacco Controllato - Easy Detaching - Sistema D.C.	8 x 45	2	5	DM478ZL	12
 HRG 50 - rinforzato, heavy, reforzada	Loop	150	2	5	DM40ANBIL	12

⊙ **1/2 C. CILINDRICO - TAPER 1/2 C. - CILÍNDRICA 1/2 C.**

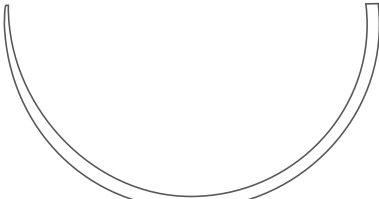AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRG 60 - rinforzato, heavy, reforzada		70	2 - 0	3	DH421L	36
		70	0	3,5	DT422L	36
		70	1	4	DL420L	36
		70	2	5	DM703L	36
 HRG 65 - rinforzato, heavy, reforzada		90	1	4	DL468L	36
	Loop	150	1	4	DL722NBIL	12
		90	2	5	DM469L	12
		90	3&4	6	DN480L	12
 HRG 70 - rinforzato, heavy, reforzada		70	2 - 0	3	DH443L	36
		70	0	3,5	DT444L	36
		70	1	4	DL733L	36
 HRG 76 - rinforzato, heavy, reforzada		70	0	3,5	DT454L	36
		70	1	4	DL455L	36

● 1/2 C. CILINDRICO PUNTA SMUSSA - ROUND BLUNT POINT 1/2 C. - CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.

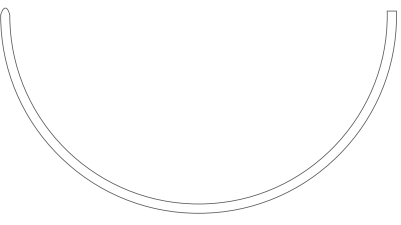AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HN 35		90	0	3,5	DT828L	36
		90	1	4	DL829L	36
 HN 40		90	0	3,5	DT07AL	36
		90	1	4	DL830L	36
		90	2	5	DM831L	36
 HN 50		90	0	3,5	DT001L	36
		90	1	4	DL832L	12
		90	2	5	DM833L	12
 HN 82		75	1	4	DL881L	36

⦿ 1/2 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/2 C. - TAPER-CUTTING 1/2 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HRS 17		70	4 - 0	1,5	DD762L	36
		70	3 - 0	2	DE818L	36
 HRS 26		70	3 - 0	2	DE767L	36
		70	2 - 0	3	DH772L	36
		70	0	3,5	DT848L	36
 HRS 36 - rinforzato, heavy, reforzada		90	0	3,5	DT780L	36
		90	1	4	DL787L	36
 HRS 40 - rinforzato, heavy, reforzada		90	0	3,5	DT852L	36
		90	1	4	DL853L	36
 HRS 48 - rinforzato, heavy, reforzada		70	0	3,5	DT854L	36
		70	1	4	DL855L	12
		70	2	5	DM856L	12

▼ **1/2 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 1/2 C. - TRIANGULAR 1/2 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HS 23		70	3 - 0	2	DE541L	36
		70	2 - 0	3	DH542L	36
		70	2	5	DM33CL	36
 HSG 36 - rinforzato, heavy, reforzada		70	3 - 0	2	DE571L	36
		70	2 - 0	3	DH572L	36
		70	0	3,5	DT573L	36
		70	1	4	DL574L	36
 HSG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		70	0	3,5	DT578L	36
		70	1	4	DL579L	36
		70	2	5	DM583L	36
 HSG 48 - rinforzato, heavy, reforzada		70	0	3,5	DT570L	36
		70	1	4	DL581L	36
		70	2	5	DM582L	12

▼ **1/2 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HSMP 13		45	4 - 0	1,5	DD869L	36

— **1/2 C. SPATOLA - SPATULA 1/2 C. - ESPÁTULA 1/2 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 HLM 2 x 5,6	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja/150 Micron	30	10 - 0	0,2	D10005ZDL	12
 HLM 6	150 Micron	30	10 - 0	0,2	D10006ZL	12
 HLM 8	200 Micron	45	7 - 0	0,5	D7008ZL	12
	250 Micron	45	6 - 0	0,7	D6008ZL	12

⊙ **3/8 C. CILINDRICO - TAPER 3/8 C. - CILÍNDRICA 3/8 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DR 6,4	150 Micron	30	8 - 0	0,4	D8006BL	12
 DR 8	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	45	7 - 0	0,5	DA925L	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	45	6 - 0	0,7	DB924L	36
 DR 2x8	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja/serie 300	45	7 - 0	0,5	DA925KL	36
 DR 12		70	6 - 0	0,7	DB352L	36
		70	5 - 0	1	DC825L	36
 DR 17		70	4 - 0	1,5	DD362L	36

▼ 3/8 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 3/8 C. - TAPER-CUTTING 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DRS 8	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	45	7 - 0	0,5	DA996L	36
	Ago serie 300 - 300 series Needle - Aguja serie 300	45	6 - 0	0,7	DB995L	36

▼ 3/8 C. TRIANG. PUNTA DI PRECISIONE - PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C. - PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DSMP 8		45	6 - 0	0,7	DB795L	36
 DSMP 2x8	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	6 - 0	0,7	DB795KL	36
 DSMP 11	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	6 - 0	0,7	DB484LW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC487LW	36
 DSMP 13	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC489LW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	DD492LW	36
 DSMP 16	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC511LW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	DD870LW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	DE520LW	36
 DSMP 19	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	5 - 0	1	DC505LW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	4 - 0	1,5	DD812LW	36
	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	DE526LW	36
 DSMP 24	Non colorato - Undyed - Incoloro	45	3 - 0	2	DE523LW	36

▼ 3/8 C. TRIANGOLARE - CUTTING EDGE 3/8 C. - TRIANGULAR 3/8 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DS 13		45	6 - 0	0,7	DB485L	36
		45	5 - 0	1	DC503L	36
		45	4 - 0	1,5	DD518L	36
 DS 16		45	5 - 0	1	DC499L	36
		45	4 - 0	1,5	DD500L	36
		45	3 - 0	2	DE528L	36
 DS 19		70	5 - 0	1	DC517L	36
		70	4 - 0	1,5	DD515L	36
		70	3 - 0	2	DE516L	36
 DS 24		70	4 - 0	1,5	DD532L	36
		70	3 - 0	2	DE533L	36
		70	2 - 0	3	DH534L	36
 DS 30		70	3 - 0	2	DE551L	36
		70	2 - 0	3	DH539L	36
		70	0	3,5	DT552L	36
		70	1	4	DL561L	36
 DS 39		70	2 - 0	3	DH548L	36
		70	2	5	DM585L	36


➤ **3/8 C. SPATOLA - SPATULA 3/8 C. - ESPÁTULA 3/8 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 DLM 6,4	Micron 150	30	9 - 0	0,3	D9006VL	12
	Micron 200	45	8 - 0	0,4	D8006VL	12
	Micron 200	45	7 - 0	0,5	D7006VL	12
 DLM 2X6,4	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja Micron 150	30	9 - 0	0,3	D9006VDL	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja Micron 200	45	8 - 0	0,4	D8006VDL	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja Micron 200	45	7 - 0	0,5	D7006VDL	12


⊙ **5/8 C. CILINDRICO - TAPER 5/8 C. - CILÍNDRICA 5/8 C.**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 FRG 27 - rinforzato, heavy, reforzada		70	2 - 0	3	DH429L	36
		70	0	3,5	DT430L	36
		70	1	4	DL434L	36
 FRG 36 - rinforzato, heavy, reforzada		70	2 - 0	3	DH432L	36
		70	0	3,5	DT433L	36
		70	1	4	DL449L	36
 FRG 40 - rinforzato, heavy, reforzada		70	0	3,5	DT447L	36
		70	1	4	DL446L	36

⊙ **RETTO CILINDRICO - STRAIGHT TAPER - CILÍNDRICA RECTA**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GR 45		70	3 - 0	2	DE393L	36
		70	2 - 0	3	DH403L	36
 GR 51		90	2 - 0	3	DH402L	36

▼ **RETTO TRIANGOLARE - STRAIGHT CUTTING EDGE - TRIANGULAR RECTA**

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 GS 2 x 51	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	0	3,5	DT556KL	36
 GS 60		70	4 - 0	1,5	DD562L	36
		70	3 - 0	2	DE563L	36
		70	2 - 0	3	DH564L	36
		90	2	5	DM701L	36


1/4 C. TAPER-CUTTING - TAPER-CUTTING 1/4 C. - TAPER-CUTTING 1/4 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 VRS 8	280 Micron	45	5 - 0	1	D5008MML	12

1/4 C. SPATOLA - SPATULATED 1/4 C. - ESPÁTULA 1/4 C.

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 VLM 2 x 8	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / 350 Micron	45	6 - 0	0,7	D6008ZZDL	12
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja / 350 Micron	45	5 - 0	1	D5008ZZDL	12
 VLM 2 x 9	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	6 - 0	0,7	DB288KL	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	5 - 0	1	DC293KL	36
	Doppio Ago - Double Needle - Doble Aguja	45	4 - 0	1,5	DD292KL	36


TAPER-CUTTING A J - TAPER-CUTTING J NEEDLE - TAPER-CUTTING A J

AGO NEEDLE AGUJA (mm)	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 JRS 2X30	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	45	2 - 0	3	DH99AKL	36
	Doppio Ago serie 300 - 300 series Double Needle Doble Aguja serie 300	45	0	3,5	DT12CKL	36

FILI PRETAGLIATI - PRE-CUT THREADS - HILOS PRECORTADOS

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
		6 x 45	4 - 0	1,5	DDPL	36
		6 x 45	3 - 0	2	DEPL	36
		6 x 45	2 - 0	3	DHPL	36
		6 x 45	0	3,5	DTPL	36
		6 x 45	1	4	DLPL	12
		6 x 45	2	5	DMPL	12

FILI LIBERI - NON NEEDED THREADS - HILOS SIN AGUJA

	CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS CARACTERÍSTICAS	FILO THREAD HILO (cm)	USP	EP	CODICE CODE CÓDIGO	BUSTE PACKS SOBRES
 Bobina - Spool - Bobina		250	4 - 0	1,5	DDL	12
		250	3 - 0	2	DEL	12
		250	2 - 0	3	DHL	12
		250	0	3,5	DTL	12
		250	1	4	DLL	12
		250	2	5	DML	12
		250	3&4	6	DNL	12
		250	5	7	DQL	12

CONFEZIONAMENTO | PACKAGING | EMBALAJE

LE CONFEZIONI CONTENGONO | OUR BOXES CONTAIN | LAS CAJAS CONTIENEN

	Microchirurgia- Oftalmica Microsurgery - Ophthalmic Microcirugía - Oftalmología	Suture montate Assembled sutures Suturas montadas	Bobine Spools Bobinas
Buste per confezione Packs per box Sobres por caja	12	12/18/24/36	12



Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile. Tutti gli articoli sono disponibili anche in confezione con doppio ago, per richiederla basta aggiungere al codice la lettera "K". Tutti gli articoli sono disponibili anche con lunghezze di filo diverse da quelle dichiarate a catalogo, per richiederli basta aggiungere al codice-articolo il suffisso corrispondente alla lunghezza del filo desiderato.



Every single product is packed in a double sealed pouch. All items can be supplied with double needles. To order them, just add the letter "K" to the specific code. All items can be supplied with different thread lengths, just add to the code the suffix corresponding to the selected one.



Cada producto es envasado en doble sobre estéril. Todas las referencias pueden ser suministradas con doble aguja. Para solicitarlas, añada la letra "K" al código. Todas las referencias pueden suministrarse en diferentes longitudes de hilo. Añada al código el sufijo que corresponda a su elección.


LUNGHEZZA FILO THREAD LENGTH LONGITUD DEL HILO	SUFFISSO SUFFIX SUFIJO
cm 45	AH
cm 60	AM
cm 70	AP
cm 75	AQ
cm 90	AT
cm 120	BC
cm 130	BE
cm 150	BI
cm 200	BU
cm 250	CH




ETICHETTATURA | LABELING | ETIQUETADO

CONFEZIONE PRIMARIA | PRIMARY PACKAGING | ENVASE PRIMARIO


Ogni singolo prodotto è in doppia busta sterile - Every single product is packed in a double sealed envelope - Cada producto es envasado en doble sobre estéril

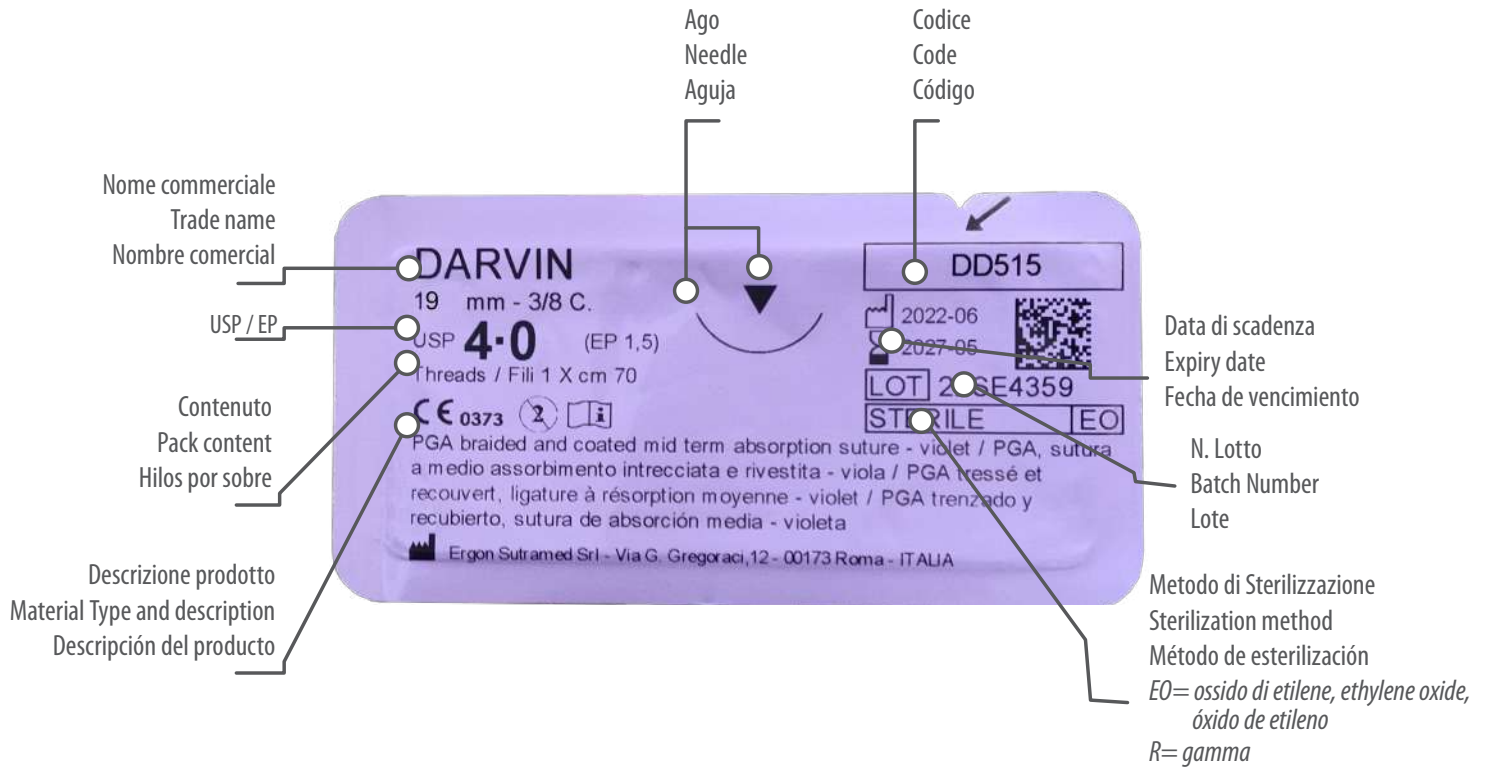

CONFEZIONE SECONDARIA | SECONDARY PACKAGING | ENVASE SECUNDARIO

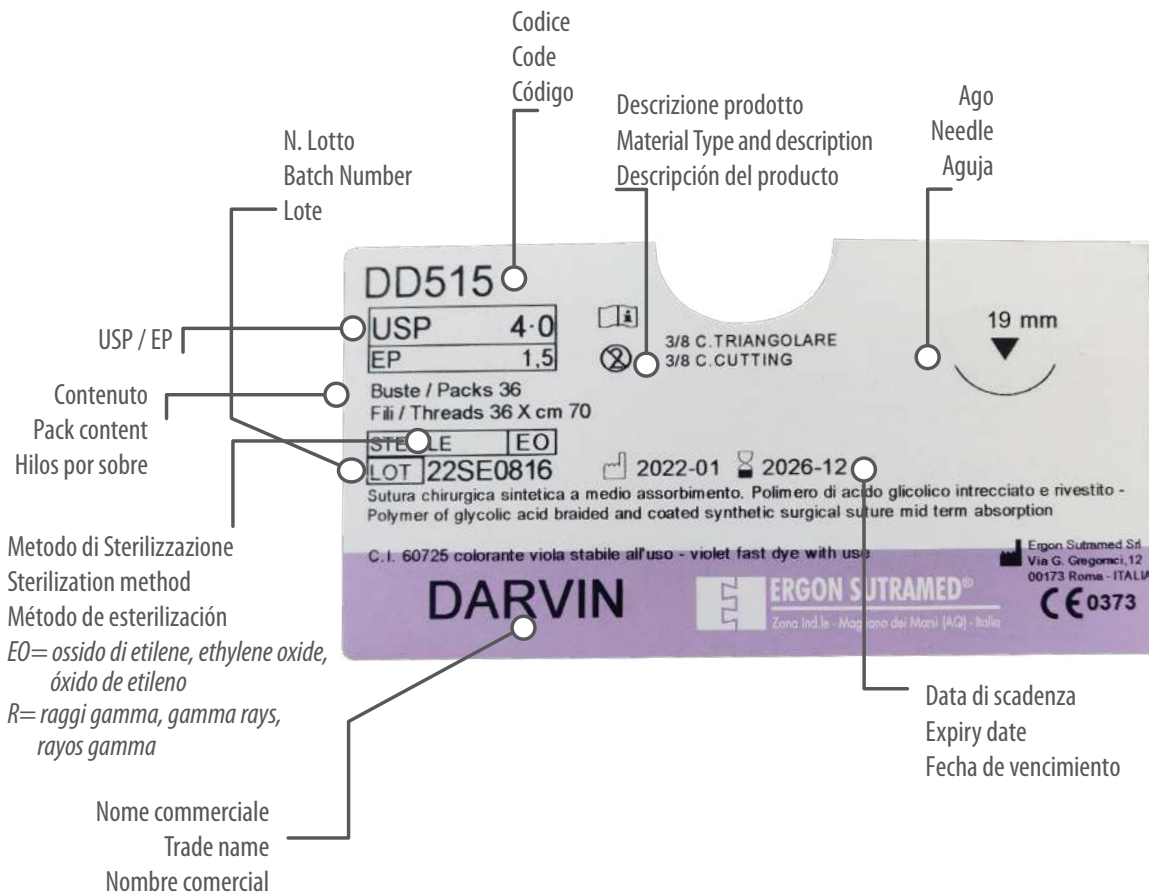

TIPI DI AGHI | NEEDLES TYPE | TIPO DE AGUJAS



AGHI CILINDRICI


Aghi con punta affusolata e a corpo rotondo la cui parte centrale è appiattita per facilitare la presa sul porta aghi

TAPER POINT NEEDLES

Taper needles with a flat area in the middle section to have an easy grip with the needle holder

AGUJAS CILÍNDRICAS

Agujas cilíndricas con una zona plana central que facilita el agarre con el soporte de la aguja



TAPER-CUTTING


Aghi a corpo cilindrico e punta tagliente

TAPER-CUTTING

Taper needles with external cutting edge

TAPER-CUTTING

Agujas de cuerpo cilíndrico con un borde de corte externo



AGHI TRIANGOLARI A INTERNO TAGLIENTE


Aghi a corpo triangolare con lato interno tagliente

INTERNAL CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with internal cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES CORTE INTERNO

Agujas triangulares con corte interno



AGHI A SPATOLA

Aghi a sezione trapezoidale con due lati taglienti


SPATULA NEEDLES

Trapezoidal needles with two cutting edges

AGUJAS ESPÁTULADAS

Agujas trapezoidales con dos bordes cortantes

*Ago nero - Black needle - Aguja negra



AGHI CILINDRICI ULTRA


Caratterizzati da uno speciale disegno della punta con microaffilature su più lati che migliorano la penetrazione dell'ago anche dopo ripetuti passaggi

ULTRA TAPER NEEDLES

Characterized by a specially designed tip with micro tapered edges that greatly improve needle penetration even after several stitches

AGUJAS ULTRA

Agujas de cuerpo cilíndrico, con una pequeña punta triangular, caracterizada por un micro afilado y especialmente diseñadas para una mejor penetración, menor trauma tisular incluso después de varias puntadas



AGHI TRIANGOLARI


Aghi a corpo triangolare con lato esterno tagliente

CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge

AGUJAS TRIANGULARES

Agujas triangulares con un borde de corte externo

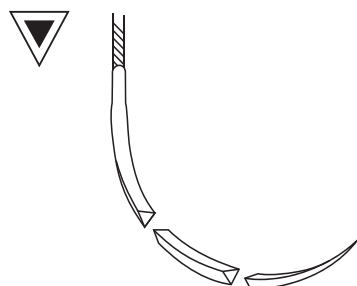

AGHI TRIANGOLARI A PUNTA DI PRECISIONE


Aghi a corpo triangolare, con lato esterno tagliente, affilati a mano con punta estremamente precisa e penetrante

PRECISION POINT CUTTING EDGE NEEDLES

Triangular needles with external cutting edge, hand sharpened and extremely penetrating point

AGUJAS TRIANGULARES CON PUNTA DE PRECISIÓN

Agujas triangulares con corte externo, afilado manual, y con punta extremadamente penetrante



AGHI A PUNTA SMUSSA

Aghi a corpo cilindrico e punta smussa

BLUNT TIP NEEDLES


Round needles with a blunt tip

AGUJAS CON PUNTA ROMA


Agujas cilíndricas de punta roma redondeada

AGHI | NEEDLES | AGUJAS

• HR / HRB (Nero, Black, Negra)
1/2 C. CILINDRICI
TAPER 1/2 C.
CILÍNDRICAS 1/2 C.

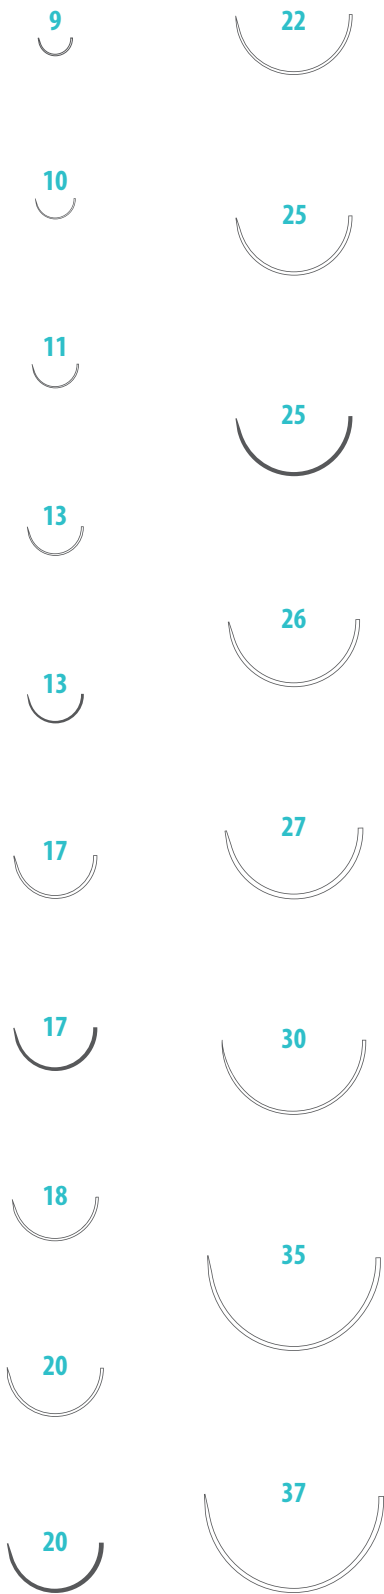

• HRG
1/2 C. CILINDRICI RINFORZATI
TAPER HEAVY 1/2 C.
CILÍNDRICAS REFORZADAS 1/2 C.

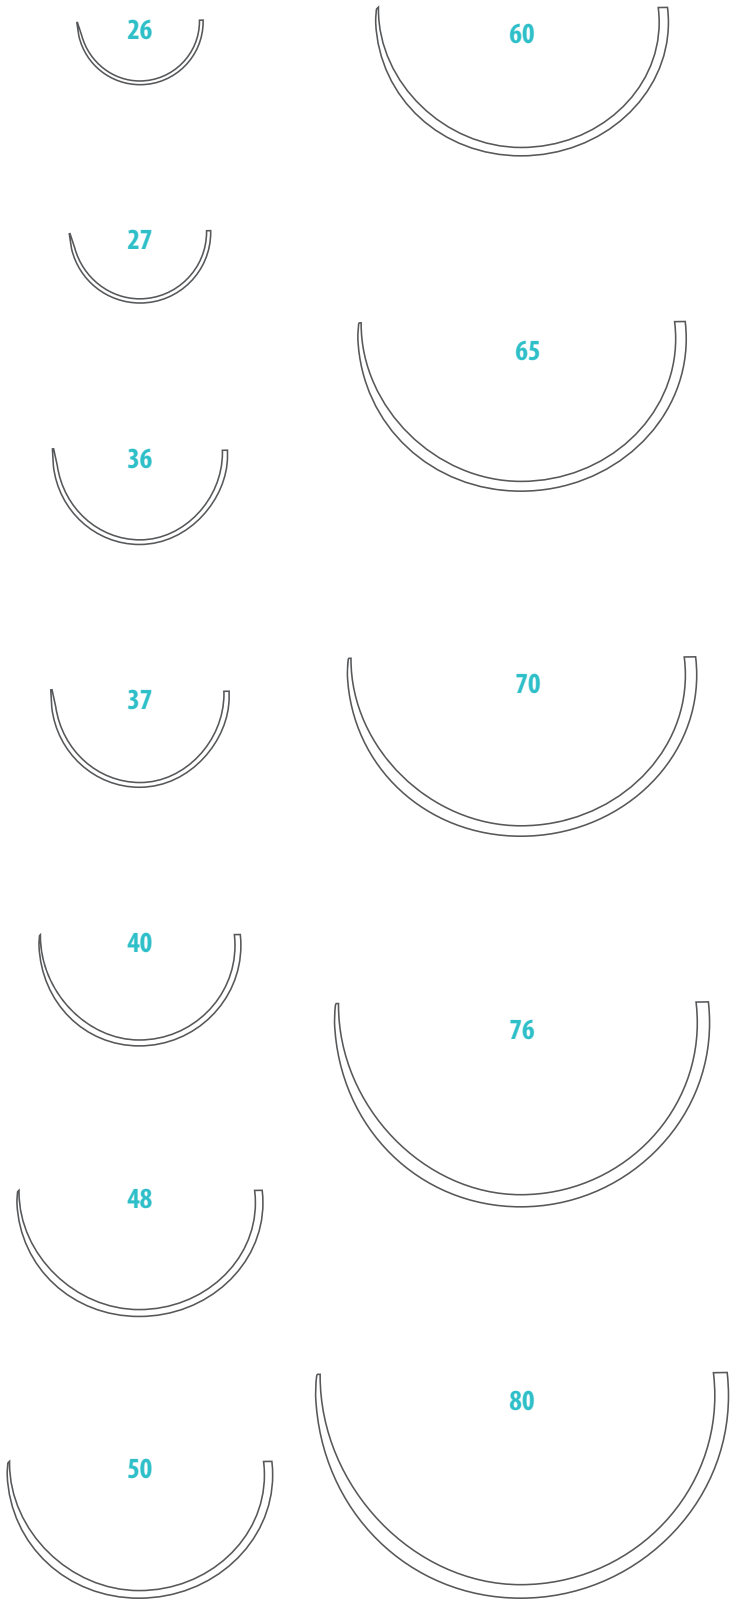


● DR / DRB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI

TAPER 3/8 C.

CILÍNDRICAS 3/8 C.

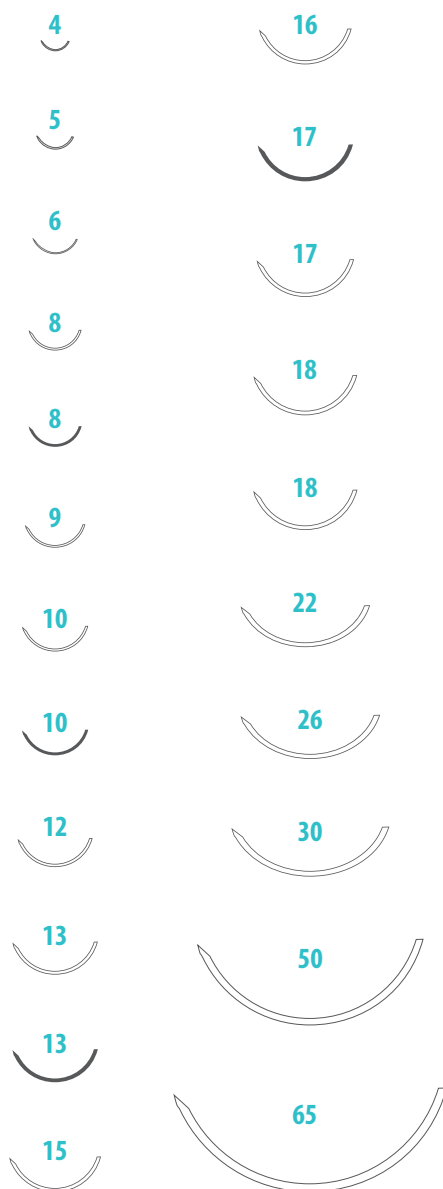

▼ KT

TRIANGOLARI A SLITTA

CUTTING SKI NEEDLE

AGUJA TRIANGULAR SKI




● FRG

5/8 C. CILINDRICI RINFORZATI

TAPER HEAVY 5/8 C.

CILÍNDRICAS REFORZADAS 5/8 C.




● JR

CILINDRICI A J

TAPER J NEEDLE

CILÍNDRICAS A J




● GR

CILINDRICI RETTI

STRAIGHT TAPER

CILÍNDRICA RECTA

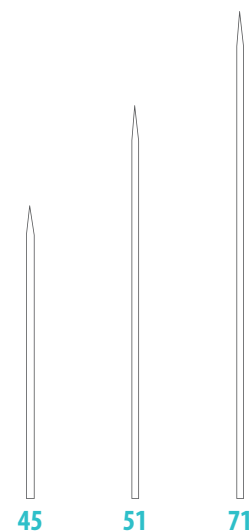


▼ HS

1/2 C. TRIANGOLARI


CUTTING EDGE 1/2 C.

TRIANGULARES 1/2 C.

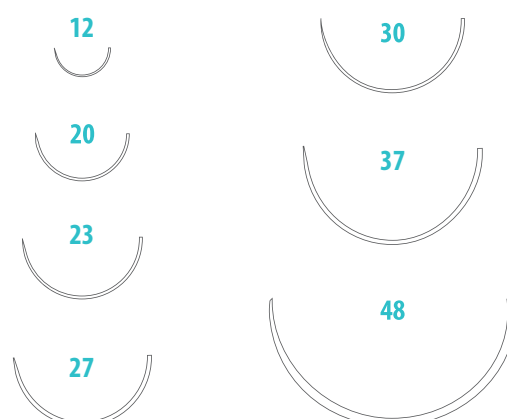

▼ HSG

1/2 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 1/2 C.
TRIANGULARES REFORZADAS 1/2 C.

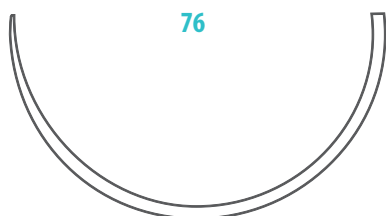

▼ HSMP

1/2 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 1/2 C.
PUNTA DE PRECIÓN CON CORTE EXTERNO 1/2 C.




▲ HCSG

1/2 C. TRIANGOLARI SUPER
RINF. TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE
OVER HEAVY 1/2 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO
SUPER REFORZ. 1/2 C.



▼ GS

TRIANGOLARI RETTI
STRAIGHT CUTTING EDGE
TRIANGULARES RECTAS

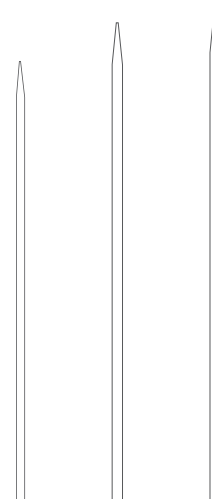


51

60

65


▼ DS / DSB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. TRIANGOLARI
CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR 3/8 C.

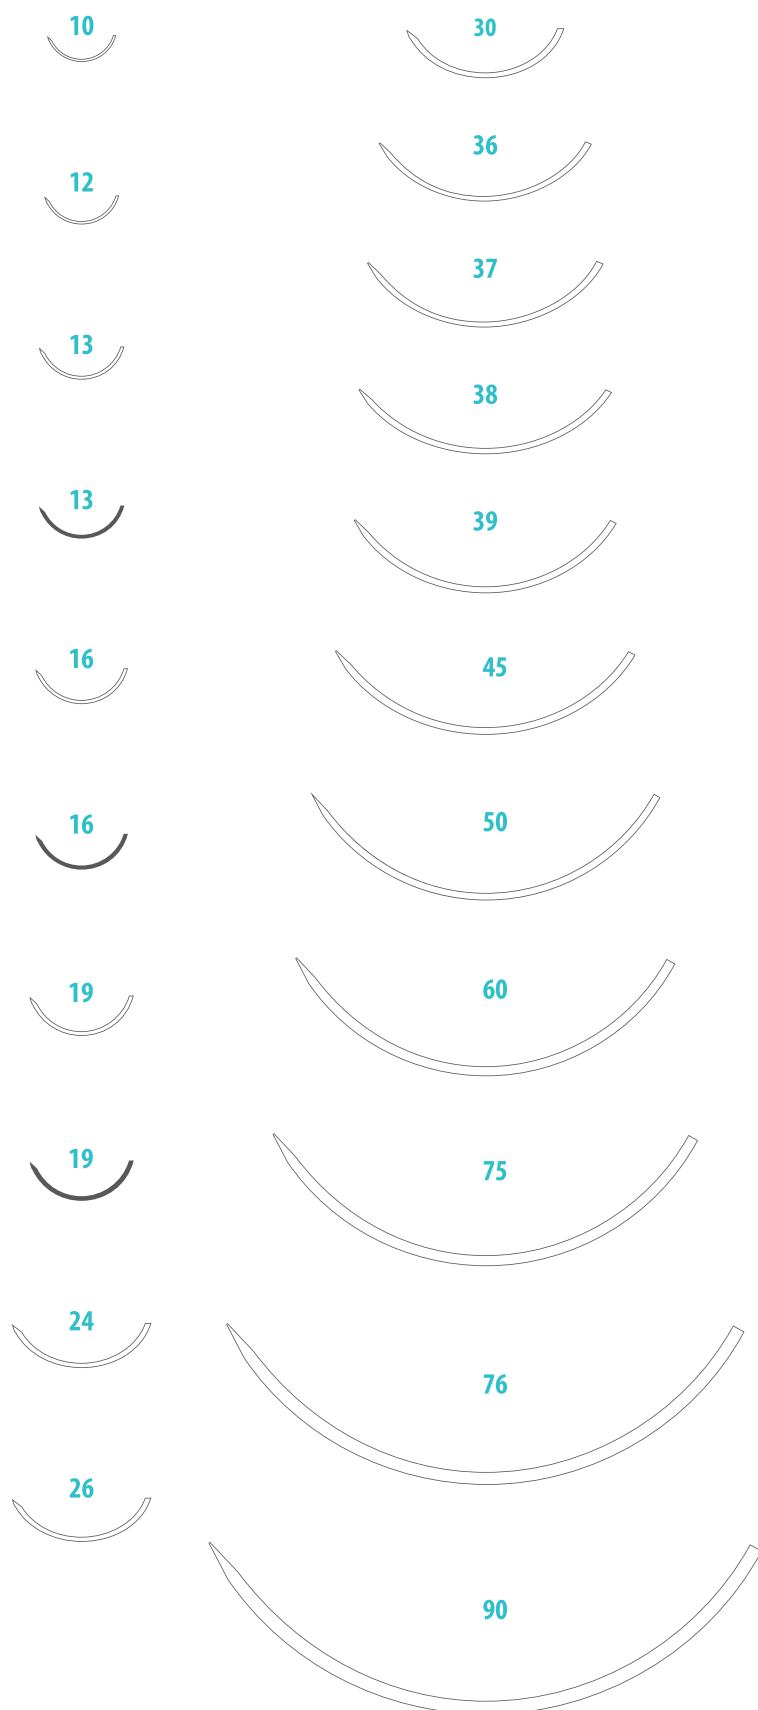

▼ DSG

3/8 C. TRIANGOLARI RINFORZATI
CUTTING EDGE HEAVY 3/8 C.
TRIANGULAR REFORZADA 3/8 C.

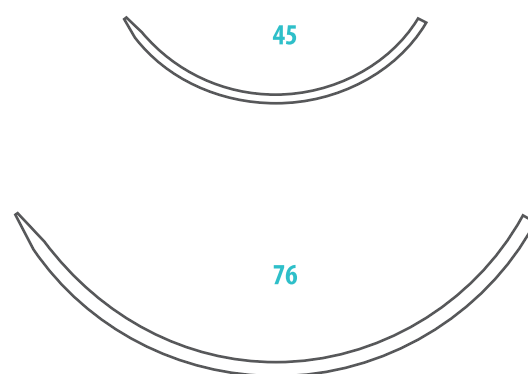

● HN

1/2 C. CILINDRICI PUNTA SMUSSA
ROUND BLUNT TIP 1/2 C.
CILÍNDRICA PUNTA ROMA 1/2 C.



▲ DCS

3/8 C. TRIANGOLARI TAGLIANTE INTERNO
INTERNAL CUTTING EDGE 3/8 C.
TRIANGULAR CORTANTE INTERNO 3/8 C.



▼ DSMP

3/8 C. TRIANGOLARI CON PUNTA DI PRECISIONE
PRECISION POINT CUTTING EDGE 3/8 C.
PUNTA DE PRECISIÓN CON CORTE EXTERNO 3/8 C.



— HLM

1/2 C. SPATOLA
SPATULA 1/2 C.
ESPÁTULA 1/2 C.

5

6

8

— VLM

1/4 C. SPATOLA
SPATULA 1/4 C.
ESPÁTULA 1/4 C.

6

8

9

— DLM

3/8 C. SPATOLA
SPATULA 3/8 C.
ESPÁTULA 3/8 C.

4

6

— GLM

RETTO SPATOLA
STRAIGHT SPATULA
ESPÁTULA RECTA



16

◐ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING 1/2 C.

13

25

17

26

18

30

20

36

22

48


◐ VRS

1/4 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 1/4 C.
TAPER-CUTTING 1/4 C.

8


▼ HRS

1/2 C. TAPER-CUTTING RINFORZATO
HEAVY TAPER-CUTTING 1/2 C.
TAPER-CUTTING REFORZADA 1/2 C.

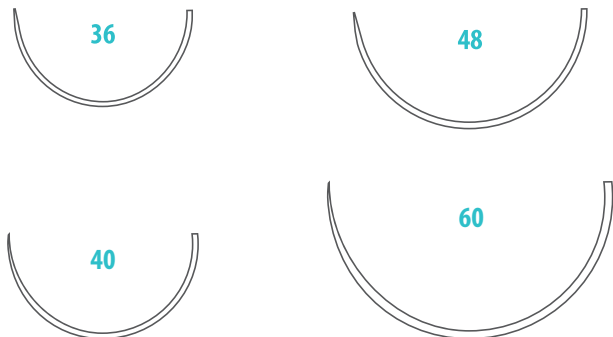

⊙ HRT

1/2 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 1/2 C.
CILÍNDRICA ULTRA 1/2 C.

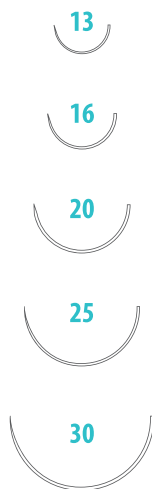


⊙ DRT / DRTB (Nero, Black, Negra)

3/8 C. CILINDRICI ULTRA
TAPER ULTRA 3/8 C.
CILÍNDRICA ULTRA 3/8 C.




▼ DRS

3/8 C. TAPER-CUTTING
TAPER-CUTTING 3/8 C.
TAPER-CUTTING 3/8 C.

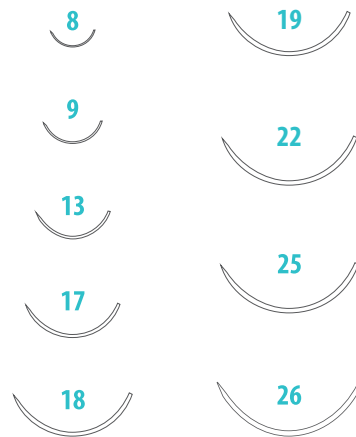

▼ JRS

TAPER-CUTTING A J
TAPER-CUTTING J NEEDLE
TAPER-CUTTING A J



▬ PLM

90°/50° SPATOLA BICURVA
90°/50° SPATULA BICURVED
90°/50° ESPÁTULA BICURVA



BOBINA
SPOOL
BOBINA

